


5,08 mm RAY TİPİ 3 KATLI 3 RENKLİ SOKET KLEMENS

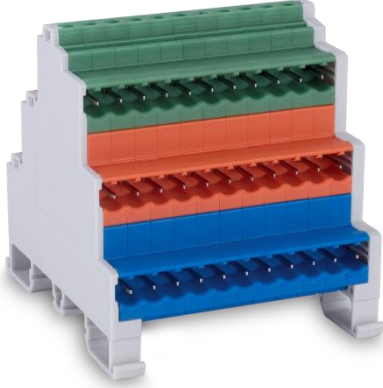

Üretim Kodu : RTKS-R 5,08-3x11

EAC

TSE

RoHS
2002/95/EC

CE

ISO 9001
CERTIFIED

ISO 14001
CERTIFIED

ISO 45001
CERTIFIED

ISO 10002
CERTIFIED

GENEL SİPARİŞ BİLGİLERİ

Ürün tipi	5,08 mm Ray Tipi 3 Katlı 3 Renkli Soket Klemens 11 pin
Ürün ambalaj miktarı	20 adet
Sipariş Kodu	16,5011
Paket ağırlığı	2,60 kg
Paketleme	Kutulu
Min. Sipariş Miktarı	20 adet
Menşei Ülke	TÜRKİYE

SERTİFİKALAR

SERTİFİKA	VEREN KURULUŞ
TS EN IEC 60947-7-4	TSE
CE	SZUTEST CO.
RoHS	İNTERTEK A.Ş.
EAC	SERCONS
YERLİ MALİ BELGESİ	TOBB-ISO
ISO 9001	SZUTEST CO.
ISO 14001	SZUTEST CO.
ISO 45001	SZUTEST CO.
ISO 10002	SZUTEST CO.

TEKNİK BİLGİ

ÖLÇÜLER

Genişlik	60,39 mm
Yükseklik	64,26 mm
Derinlik	68,41 mm

ELEKTRİKSEL VERİ

Pim Aralığı	5,08 mm/0,2 inç
Malzeme Grubu	IIIa
Kirlilik Derecesi	2
Akım	16 A
Gerilim	250 V
Darbe Dayanım Gerilimi	4 kv

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Yönü	90° - 180°
Kablo Kesiti, Tek Damar	0,25...2,5 mm ² 23...14 AWG
Kablo Kesiti, Çok Telli	0,25...2,5 mm ² 23...14 AWG
Kablo Kesiti, Çok Telli, Yüksüklü	0,25...1,5 mm ² 23...16 AWG
Kablo Sıyırma	7 mm

MALZEME VERİLERİ

Yalıtım Malzemesi	Polyamide PA66
Yanmazlık Sınıfı	UL 94:V2
Vida Malzemesi	Çinko Kaplama Çelik Vida
Kare Malzemesi	CK45 Çelik
Kontak Malzemesi	Pirinç
Kontak Kaplaması	Gümüş Kaplama

MEKANİK VERİ

Vida Ölçüsü	M2,5
Nominal Tork	0,4 Nm
Pim Kalınlığı	1x1 mm

ÇEVRESEL GEREKLİLİKLER


Çalışma Sıcaklığı	-40°C ... 100° C
-------------------	------------------

MEVCUT PİN SERİSİ

2-12 PİN

Modüler yapısı sayesinde istenilen kutup sayısına kadar çoğaltılabilir.

TEKNİK RESİM

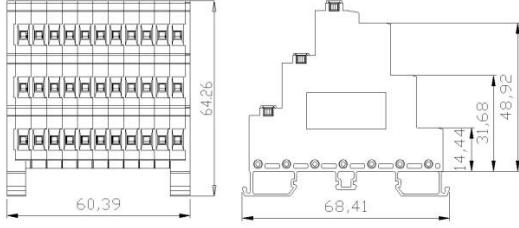

KOMBİNE ÜRÜNLER

5,08 mm SBDK-D (10.202-11.2011-12.2011)



5,08 mm SBDK-DD (10.252-11.2511-12.2511)



5,08 mm Çok Renkli Modüler Dişi (16.2011)

