


## 5,08 mm RAY TİPİ 3 KATLI 3 RENKLİ SOKET KLEMENS

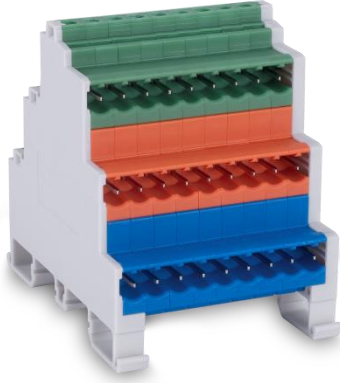

Üretim Kodu : RTKS-R 5,08-3x9

EAC

TSE

RoHS  
2002/95/EC

CE

ISO 9001  
CERTIFIED

ISO 14001  
CERTIFIED

ISO 45001  
CERTIFIED

ISO 10002  
CERTIFIED

### GENEL SİPARİŞ BİLGİLERİ

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Ürün tipi            | 5,08 mm Ray Tipi 3 Katlı 3 Renkli Soket Klemens 9 pin |
| Ürün ambalaj miktarı | 25 adet                                               |
| Sipariş Kodu         | 16,509                                                |
| Paket ağırlığı       | 2,70 kg                                               |
| Paketleme            | Kutulu                                                |
| Min. Sipariş Miktarı | 25 adet                                               |
| Menşei Ülke          | TÜRKİYE                                               |

### SERTİFİKALAR

| SERTİFİKA           | VEREN KURULUŞ |
|---------------------|---------------|
| TS EN IEC 60947-7-4 | TSE           |
| CE                  | SZUTEST CO.   |
| RoHS                | İNTERTEK A.Ş. |
| EAC                 | SERCONS       |
| YERLİ MALİ BELGESİ  | TOBB-ISO      |
| ISO 9001            | SZUTEST CO.   |
| ISO 14001           | SZUTEST CO.   |
| ISO 45001           | SZUTEST CO.   |
| ISO 10002           | SZUTEST CO.   |

## TEKNİK BİLGİ

### ÖLÇÜLER

|           |          |
|-----------|----------|
| Genişlik  | 50,22 mm |
| Yükseklik | 64,26 mm |
| Derinlik  | 68,41 mm |

### ELEKTRİKSEL VERİ

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Pim Aralığı            | 5,08 mm/0,2 inç |
| Malzeme Grubu          | IIIa            |
| Kirlilik Derecesi      | 2               |
| Akım                   | 16 A            |
| Gerilim                | 250 V           |
| Darbe Dayanım Gerilimi | 4 kv            |

### BAĞLANTI VERİLERİ

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Bağlantı Yönü                        | 90° - 180°                                |
| Kablo Kesiti,<br>Tek Damar           | 0,25...2,5 mm <sup>2</sup><br>23...14 AWG |
| Kablo Kesiti,<br>Çok Telli           | 0,25...2,5 mm <sup>2</sup><br>23...14 AWG |
| Kablo Kesiti, Çok<br>Telli, Yüksüklü | 0,25...1,5 mm <sup>2</sup><br>23...16 AWG |
| Kablo Sıyırma                        | 7 mm                                      |

### MALZEME VERİLERİ

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Yalıtım Malzemesi | Polyamide PA66              |
| Yanmazlık Sınıfı  | UL 94:V2                    |
| Vida Malzemesi    | Çinko Kaplama Çelik<br>Vida |
| Kare Malzemesi    | CK45 Çelik                  |
| Kontak Malzemesi  | Pirinç                      |
| Kontak Kaplaması  | Gümüş Kaplama               |

### MEKANİK VERİ

|               |        |
|---------------|--------|
| Vida Ölçüsü   | M2,5   |
| Nominal Tork  | 0,4 Nm |
| Pim Kalınlığı | 1x1 mm |

### ÇEVRESEL GEREKLİLİKLER


|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ... 100° C |
|-------------------|------------------|

### MEVCUT PİN SERİSİ

#### 2-12 PİN

Modüler yapısı sayesinde istenilen kutup sayısına kadar çoğaltılabilir.

## TEKNİK RESİM

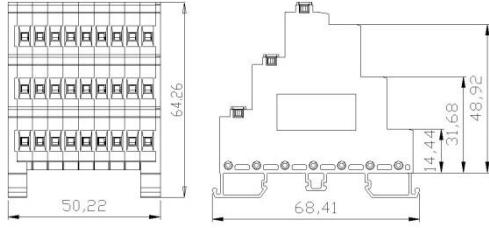

## KOMBİNE ÜRÜNLER

**5,08 mm SBDK-D (10.202-11.209-12.209)**



**5,08 mm SBDK-DD (10.252-11.259-12.259)**



**5,08 mm Çok Renkli Modüler Dişi (16.209)**

